

Näin huolehdit työturvallisuudesta ja liitostyön sujuvuudesta

Asiakas vastaa tarvittavien kaivulupien hankinnasta sekä kaivutöistä.

Liitostyön tilaaja sekä mahdollinen pääurakoitsija vastaavat myös liitostyömaan työturvallisuudesta, kuten kaivannosta, sekä tarvittavasta valaistuksesta. Kirkkonummen vesihuoltolaitos vastaa vain oman liitostyönsä työturvallisuudesta

Alla otteita työturvallisuuslaista (738/2002) sekä valtioneuvoston asetuksesta rakennustyön turvallisuudesta (205/2009):

- Työturvallisuuslaki
 - Rakennushankkeen kaikkia osapuolia koskee työturvallisuuslain 738/2002 velvoitteet riippumatta heidän asemastaan rakennustyömaalla. Lain lähtökohtana on, että kukin työnantaja vastaa oman henkilöstönsä työturvallisuudesta.
- Valtioneuvoston asetus § 3
 - Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.
 - Pää toteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja häirtatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.

Turvallinen kaivanto

Työturvallisuusvastuiden lisäksi liitostyön tilaajan on huolehdittava kaivannon tuennasta tai luiskaamisesta. Ne on myös syytä sopia kirjallisesti oman kaivu- urakoitsijan kanssa tehtävässä työ- ja urakkasopimuksessa.

Kaivantojen on oltava Työsuojeluhallinnon ”kapeat kaivannot” – viranomaisohjeen mukaan. Ohje saatavissa verkkokaupasta tyosuojelujulkaisut.wshop.fi


Kaivumaita ei saa läjittää kaivannon reunalle

Asiakkaan pitää huolehtia liitoskaivannon kuivana pidosta. Liitostyön sovittuna ajankohtana kaivannon on oltava kuiva.


Jos kaivanto ei vastaa liitteenä olevan ohjeen vaatimuksia, ei liitostyötä suoriteta ennen kaivannon korjauksia sekä hyväksytyä uusintatarkastusta. Lisäksi vesihuoltolaitos veloittaa uudesta katselmoinnista palvelumaksuhinnaston mukaisen hinnan.

Kaivanto-ohje

Kaivanto voidaan tehdä joko luiskaamalla kaivannon seinämä alla olevien kuvien mukaisesti

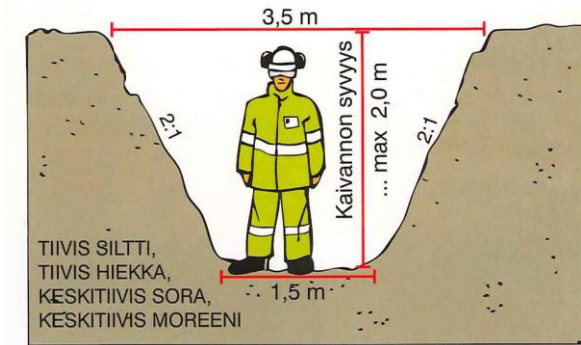


Esimerkkikuva hyväksytystä kaivannosta yleisillä maalajeilla.
pehmeää

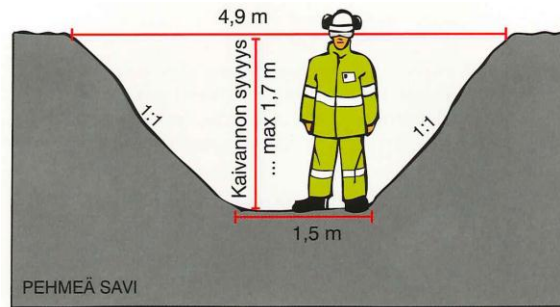


Esimerkkikuva hyväksytystä kaivannosta maaperän ollessa
savea.

Tai tuettuna kaivantona

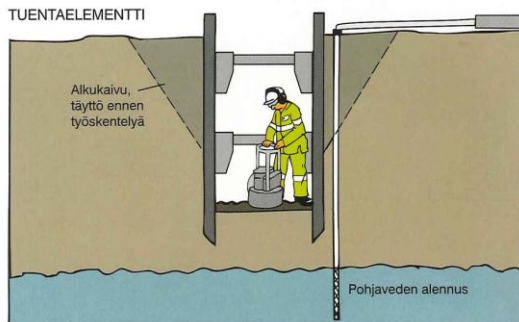

Esimerkkikuva hyväksytystä tuentaelementeillä perustetusta
kaivannosta.

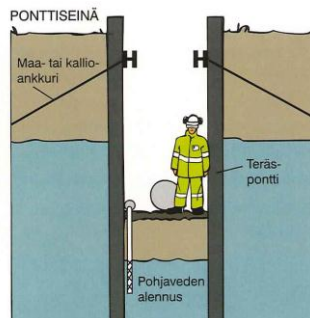

Esimerkkikuva hyväksytystä ponttiseinällä
tuetusta kaivannosta